


Technische Merkmale der Baureihe

Anschluss	G1/8
Nennweite	4 mm
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Medium	Gefilterte, ölfreie und getrocknete Druckluft nach ISO 8573-1:2010, Klasse 7:2:4 - frei von aggressiven Bestandteilen. Abweichend davon muss der Drucktaupunkt mindestens 10°C unter der tiefsten auftretenden Umgebungstemperatur sein.
Werkstoffe	Gehäuse: Al eloxiert, Dichtungen: NBR, Innenteile: Al, Stahl rostfrei und Ms, Stößel, Hebel: Stahl rostfrei, Rolle: Kunststoff



Mechanisch betätigtes Sitzventil.

3/2-Wege-Ventile



E-28-310
3/2-Wege, monostabil, mechanische Feder, Betätigung Stößel


ER-28-310
3/2-Wege, monostabil, mechanische Feder, Betätigung Rollenhebel

Technische Daten

Bestell-Nr.:	E-28-310	ER-28-310
Arbeitsdruck (bar)	0 ... 12 bar	0 ... 12 bar
Durchfluss (l/min)	210	210
Schaltkraft bei 6 bar (N)	16	9
Vorhub (mm)	1	2
Öffnungshub (mm)	1	1
Nachhub (mm)	2	2
Gewicht (kg)	0,053	0,063

Abmessungen

E-28-310

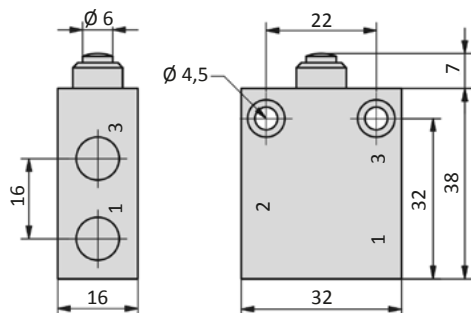

1 = Druckluftanschluss
2 = Arbeitsanschluss
3 = Abluftanschluss

ER-28-310

