

Technische Merkmale der Baureihe


Anschluss	G1/8
Nennweite	3 mm
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Medium	Gefilterte, ölfreie und getrocknete Druckluft nach ISO 8573-1:2010, Klasse 7:2:4 - frei von aggressiven Bestandteilen. Abweichend davon muss der Drucktaupunkt mindestens 10°C unter der tiefsten auftretenden Umgebungstemperatur sein.
Werkstoffe	Gehäuse: Al eloxiert, Dichtungen: NBR und POM, Innenteile: Al, Stahl rostfrei und Ms



2

Mechanisch betätigtes, vorgesteuertes Kolbenschieber-Ventil mit montiertem Betätiger. Die Vorsteuerung bedingt eine geringe Betätigungskraft und einen Eigenluftverbrauch.

3/2-Wege-Ventil




ST-18-310
3/2-Wege, monostabil, mechanische
Feder, Betätigung Taster

Technische Daten

Bestell-Nr.:	ST-18-310
Arbeitsdruck (bar)	3 ... 10 bar
Durchfluss (NI/min)	220
Schaltkraft bei 6 bar (N)	3,5
Eigenluftverbrauch (NI/min)	2,5
Gewicht (kg)	0,400

Abmessungen

ST-18-310

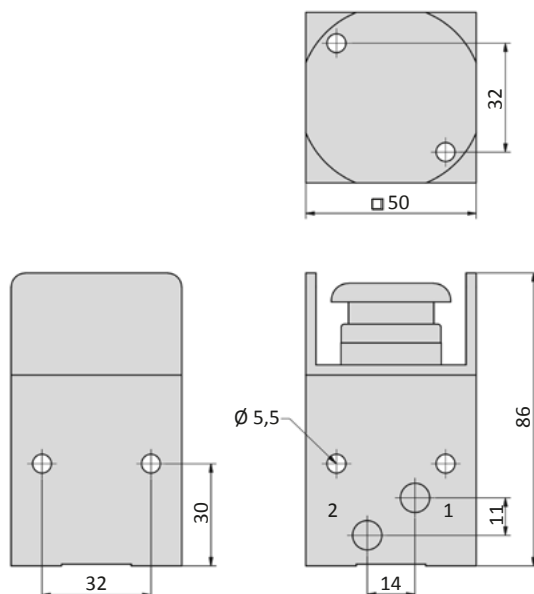

1 = Druckluftanschluss
2 = Arbeitsanschluss