


3/2-Wegeventil mit beiseitiger Druckversorgung

MULTI-FIX SERIE

Typ	SB.01		
Kenngröße			
Anschlußgewinde	G 1/4		
Medium	Druckluft, neutrale Gase		
Bauart	3/2-Wege-Sitzventil		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 10 bar, Pe min. 2 bar, höhere Drücke auf Anfrage		
Nennspannung	24 V = ; 48 V 50/60 Hz		
Relative Einschaltdauer	ED 100%		
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 60°C		
Nenndurchfluß	Qn 2000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Betätigung	elektrisch Standard, pneumatisch		
Schutzart	IP 65 (P 54) nach DIN 40050		
Elektrischer Anschluß	Leitungsdose nach EN 175301-803		
Befestigungsart	Leitungseinbau, Winkel-Bausatz		
Gewicht	0,450 kg		

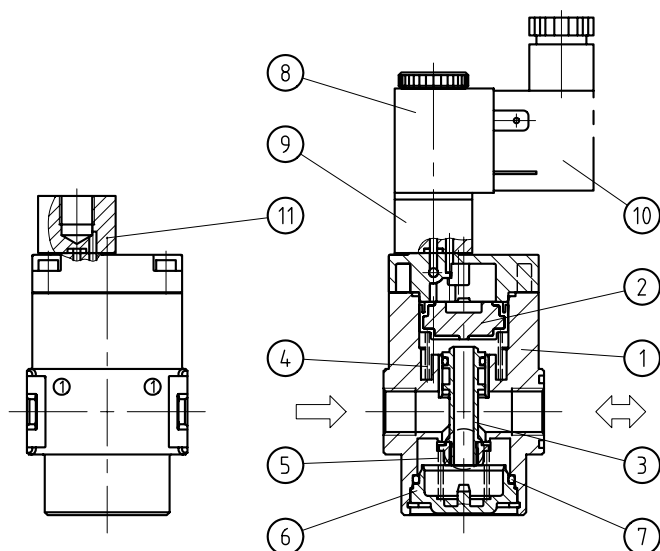


Ersatz-Teile

(Ersatzteilsatz komplett: ESA-SB.01)

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Z 410	---
2	Kolben	NBR / AI	
3	Ventilstößel	NBR - Ms	
4	Druckfeder	S.00-17 Niro	5.4000.17.500
5	Druckfeder	DR.11-24 Niro	5.1511.24.000
6	Deckel	S.00-3 POM	---
7	O-Ring 24x2	NBR	
8	Magnetaufsatz 24V=	MS 24=	9.90XX.00.080
9	3/2 Wegeventil	S.11-38	9.90XX.00.030
10	Kupplungsdose	S.11-26	9.90XX.00.026
	PG 9 Form B, EN 175301-803		
11	Anschlußstück	S.11-9 AI	8.4011.09.500

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern einfache Verblockung (ohne Werkzeug)
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP.00 (Pe max. 12 bar)

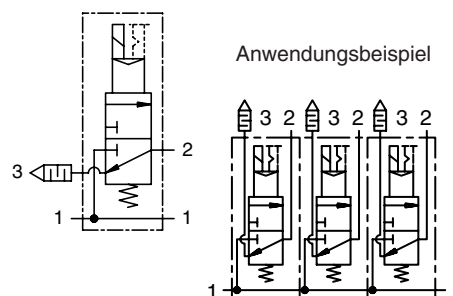

Baugruppe 0

Bestellhinweis

SB. 01 *


Typ

1 Anschluß 2 Varianten


Bestellbeispiel: SB.01 I

Anschluß	
01	G 1/4
Varianten	
I	Betätigung pneumatisch
Z	externe Steuerluft
C	mit Adapter für
	CNOMO-Magnetventil
V	elektr. Vorrangsteuerung
	min. Druck 3,5 bar


Abmessungen (mm)

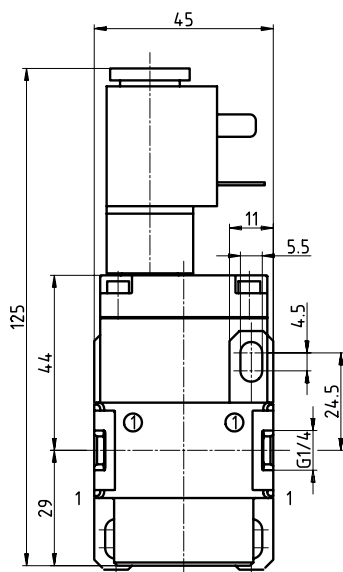

SB.01

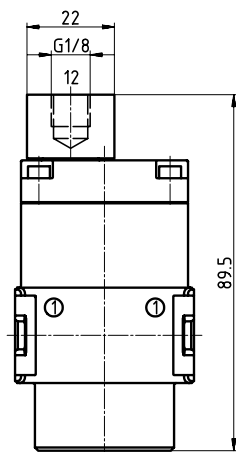


SB.01 I

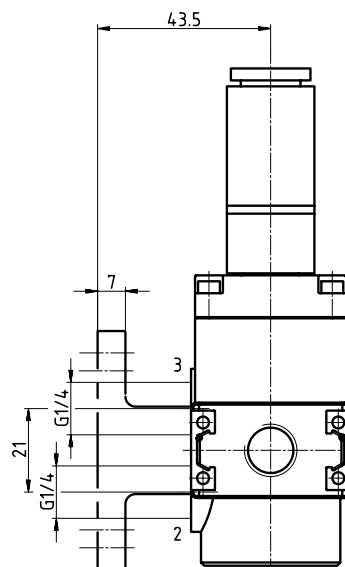


Varianten


SB.01
Standard




SB.01 Z
externe Steuerluft



SB.01 I
pneum. Betätigung

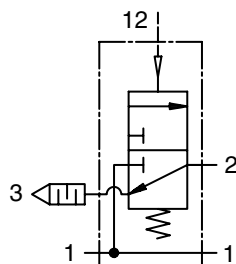


Einsatzbeispiele

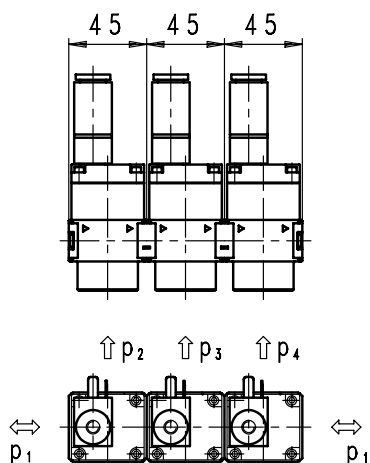


Zubehör

Winkel - Bausatz




Typ: ZW.00

Magnetspule




Typ:
220V50Hz: MS 230/50
110V50Hz: MS 110/50
24V50Hz: MS 24/50

CNOMO-Adapter




Typ: S.11-27

elektrische
Vorrangsteuerung



Typ: S.00 V

Kupplungsdose



Typ: S.11-26